

コインメックの取り外し方法

■ご準備いただくもの…ドライバー



【手順】

1.自動販売機の電源をOFFにします。




2.コインメックと自動販売機を繋いでいる『カプラ（接続部）』を外します。

※無理に引っ張らないようご注意ください。

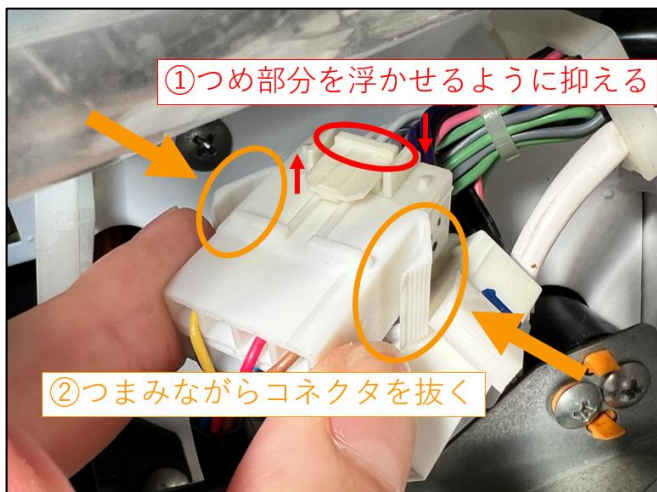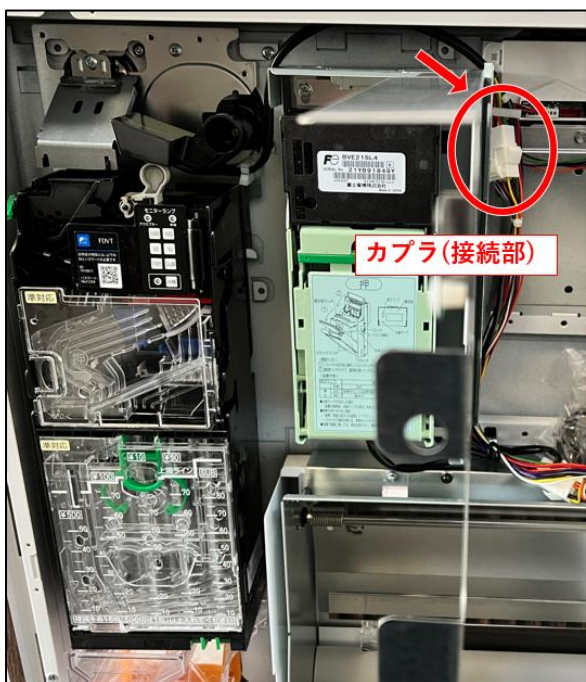

- 3.ロックレバー（赤丸枠）を下に下げながら、検銭部を手前側に倒します。
→コインメックを固定しているネジ（1か所）+フック（2か所）が確認できます。

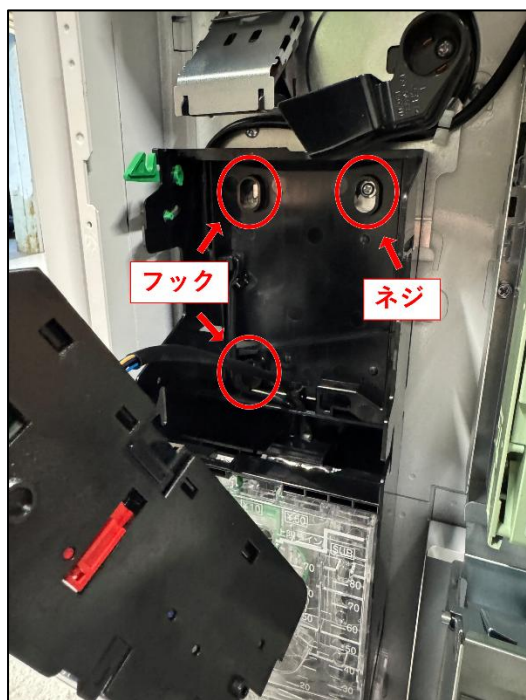

- 4.ネジをドライバーで緩め、コインメック本体を上方向に持ち上げて取り外します。
5. 取り付けの際は 1.~4.と逆の手順を行い、最後に自動販売機の電源を ON にしていただければ完了です。